


Koaxialkabel Ecoflex10 EWK0094  
mit Crimp Stecker Ecoflex10 2x EXE0464  
Min. Biegeradius 50 mm / Max. Kabellänge 50 m

Montageanweisungen :  
- Universalseitenträgerbride  
Gewindestangen auf einer Aussenseite bis bündig  
Mutter einführen (für Elevationsverstellung Antenne)

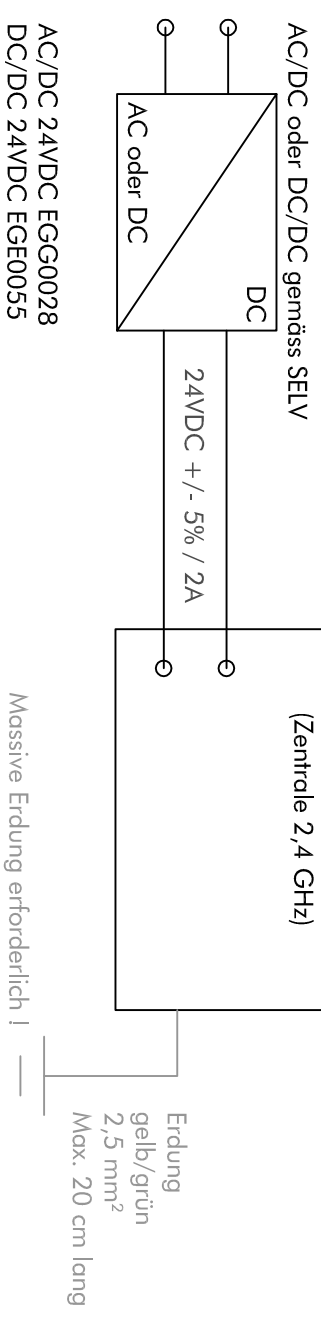

Gezeichnet	A	08.06.05	M. Aerni	Geprüft	20.09.05	R.Dubach	SafeDat	Montage Funk-System	2,4 GHz für grosse Windlast (Hausmontage)	Filename	10_0287_4005_11B
Änderung	B	22.11.06	A. Steinmann	Geprüft						Projekt-Nr.	10.0287
Änderung	-	-	-	Geprüft			Massstab	- : -			
Änderung	-	-	-	Geprüft			Format	A4			
Änderung	-	-	-	Geprüft			Anz. Blatt	-			
							Blatt-Nr.	-			